

CLASIFICACIÓN

CERTIFICADO

Fabricada según norma:

UNE-EN 13226


(Suelos de madera. Elementos de parquet macizo con ranuras y/o lengüetas)

Clase de Uso: 34



DIMENSIONES	21 mm	28 mm
Espesor:	21 mm	28 mm
Anchos:	160 - 180 - 200 mm	180 - 200 - 240 - 300 mm
Largos:	Estándar: de 1.500 a 4.500 mm. Posibilidad de un 5% de 800 a 1.500	Estándar: de 1.500 a 4.500 mm. Posibilidad de un 5% de 800 a 1.500
Capa de Uso:	10 mm	14 mm

CARACTERÍSTICAS	21 mm	28 mm
Calidad:	IMPERIAL: Ref. UNE-EN 13226 ○△□	IMPERIAL: Ref. UNE-EN 13226 ○△□
Descripción:	Tabla con lengüeta y ranura de madera 100% maciza para su colocación clavada y pegada, o clavada en interiores.	Tabla con lengüeta y ranura de madera 100% maciza para su colocación clavada y pegada, o clavada en interiores.
Nombre genérico	Roble NC Europa (Quercus Robur L.)	Roble NC Europa (Quercus Robur L.)
Densidad:	650 kg/ m ³	650 kg/ m ³
Peso:	14 kg / m ²	18,20 kg / m ²
Conductividad térmica	0,0861 m ² xK/W	0,1148 m ² xK/W
Emisión formaldehído	E1	E1
Durabilidad Biológica	Clase 2	Clase 2
Humedad:	9% ± 2 según norma UNE EN 13226	9% ± 2 según norma UNE EN 13226
Reacción al Fuego	Cfl - s1	Cfl - s1
Embalaje	± 3-5 tablas por paquete, dependiendo del ancho	± 2 tablas por paquete, dependiendo del ancho
Bisel:	Estándar Go4	Estándar Go4
Profundidad de bisel	1,5 mm	1,5 mm
Acabado Estándar:	Prefinito	Prefinito
Tratamiento:	Autoclave CU3 incluido	Autoclave CU3 incluido
Perfilado:	Fabricación estándar perfilado 4 lados	Fabricación estándar perfilado 4 lados

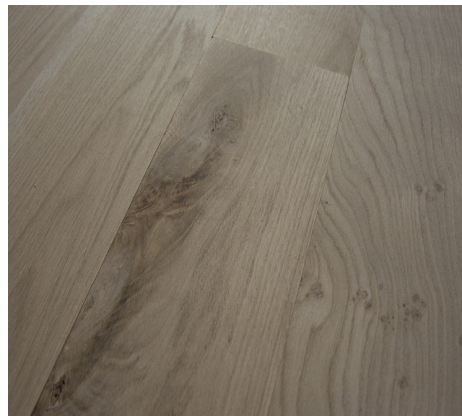
OPCIONES	21-28 mm	CALIDAD EXCALIBUR IMPERIAL
Bisel	Solo fabricación con bisel Go4	
Profundidad de bisel	Opciones: Medio 3 mm, grande 5 mm	
Acabados	Preacitado - Acabado Basic- Acabado Clasic - Acabado Chic	
SRV (Sistema de resaltado de veta)	0,2 Ligero - 0,5 Medio - 1,5 Fuerte	

DESCRIPCION CALIDADES	CARA
Matices naturales de color	Posibles variaciones de color. Espejuelo e hilo corazón permitido
Albura	Admisible
Nudos	Decorativos, sin limite en tamaño y color, masillados.
Grietas	Masilladas
Picaduras	Admisibles, masilladas

Contracara: Se admiten todas las singularidades posibles sin limitación de tamaño o cantidad, siempre que no disminuyan la resistencia o la resistencia al desgaste del parquet. Se admite la albura sana desde la contracara, hasta la parte superior de la lengüeta sin considerar las limitaciones establecidas para la cara.

** 5% de tolerancia por error humano en clasificación

Desviaciones admisibles de los elementos respecto a las dimensiones nominales



Leyenda:
1 Cara del elemento
2 Angulo del canto (en cara)
3 Ranuras para molaje del adhesivo

Desviaciones admisibles de los elementos respecto a las dimensiones nominales

Grosor	Longitud ¹	Anchura	Profundidad ² de la ranura	Anchura ^{3*} de la lengüeta	Dimensiones en milímetros	
					Grosor de la ranura t ₂	Grosor de la lengüeta t ₁
± 0.2	± 0.5	± 0.2	+ 0.3 - 0	+ 0 - 0.3	0.1 ≤ t ₁ - t ₂ ≤ 0.4	

Datos según Norma: UNE-EN 13226

Teléfono de Contacto: +34 942 369 170

info@solquer.com

www.solquer.com

Ultima revisión febrero 2016